


ガラスニッパール

規格一覧



A型

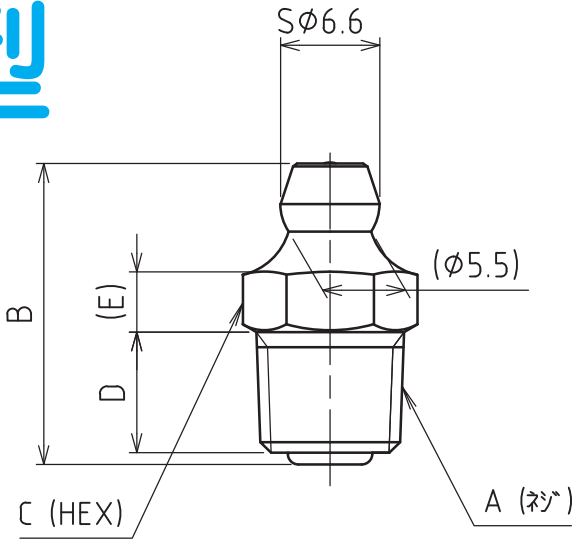

鉄（本体 SUM24L 相当）
三価クロメートメッキ付

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT A(J)	PT1/8	20	10	8	4
1/8 PT A	PT1/8	17	10	5.5	3.2
1/4 PT A(J)	PT1/4	25	14	11	5.2
1/4 PT A	PT1/4	21	14	7.5	4.7
3/8 PT A	PT3/8	25	17	11	4.7
1/8 NPT A	NPT1/8	17	11	5.5	3.2
M6x0.75 A	M6x0.75	13.5	7	4.2	2.5
M6x1.0 A	M6x1.0	14.5	8	4.8	2.5
MT6x1.0 A	MT6x1.0	13.5	7	4.2	2.5
MT8x1.0 A	M8x1.0	17	10	5.5	3.2
M8x1.25 A	M8x1.25	17	10	5.5	3.2
1/4-28 UNF A	1/4-28 UNF	14.5	8	4.8	2.5


ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT A(J)	PT1/8	19.8	10	8	4
1/8 PF A	PF1/8	16.8	10	5.5	3.5
1/4 PT A(J)	PT1/4	24.8	14	11	5
3/8 PT A	PT3/8	24.8	17	11	4.5
1/2 PT A	PT1/2	28.8	22	12.5	5
M6x0.75 A	M6x0.75	13.5	7	4.2	2.5
M6x1.0 A	M6x1.0	13.5	7	4.2	2.5
MT8x1.0 A	M8x1.0	17	10	5.5	3.2
M8x1.25 A	M8x1.25	17	10	5.5	3.2
1/4-28 UNF A	1/4-28 UNF	13.5	7	4.2	2.5

真鍮（本体 C3604 相当）
生地 もしくは ニッケルメッキ付

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT A(J)	PT1/8	20	10	8	4
1/8 PF A	PF1/8	14.3	10	5	2.5
1/4 PT A(J)	PT1/4	25	14	11	5.2
1/4 PF A	PF1/4	20.3	14	7.5	4
3/8 PT A	PT3/8	25	17	11	4.7
3/8 PF A	PF3/8	25	17	11	4.7
1/2 PT A	PT1/2	29	22	12.5	5.2
M6x0.75 A	M6x0.75	13.5	7	4.3	2.5
M6x1.0 A	M6x1.0	14.5	8	4.8	2.5
M8x1.0 A	M8x1.0	17	10	5.5	3.2
M8x1.25 A	M8x1.25	17	10	5.5	3.2
1/4-28 UNF A	1/4-28 UNF	14.5	8	4.8	2.5

B型

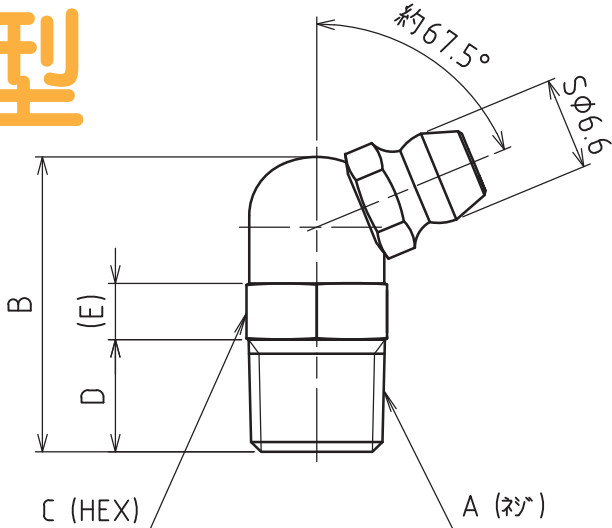

鉄（本体 SUM24L 相当）
三価クロメートメッキ付

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT B(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/8 PT B	PT1/8	18	10	6	3.5
1/4 PT B	PT1/4	22	14	8	4
3/8 PT B	PT3/8	25	17	9	4.5
1/8 NPT B	NPT1/8	20	11	7	3.5
MT6x0.75 B	MT6x0.75	17	8	5.5	3
MT6x1.0 B	MT6x1.0	17.3	8	5.4	3.1
MT8x1.0 B	MT8x1.0	19	10	7	3.5
M8x1.25 B	M8x1.25	19	10	7	3.5
1/4-28 UNF B	1/4-28 UNF	17.3	8	5.4	3.1
1/16 テーパ-	1/16 テーパ-				


ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT B(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/4 PT B	PT1/4	24.5	14	9	4
3/8 PT B	PT3/8	27	17	11	5
1/2 PT B	PT1/2	37.5	22	12.5	7.5
MT6x0.75 B	MT6x0.75	18	8	5.5	3.5
MT6x1.0 B	MT6x1.0	18	8	5.5	3.5
MT8x1.0 B	MT8x1.0	19	10	7	3.5
M8x1.25 B	M8x1.25	19	10	7	3.5
MT10x1.0 B	MT10x1.0	22.5	10	8	4
1/4-28 UNF B	1/4-28 UNF	18	8	5.5	3.5
1/16 テーパ-	1/16 テーパ-				

真鍮（本体 C3604 相当）
生地 もしくは ニッケルメッキ付

型式	A（ネジ）	B	C	D	E
1/8 PT B(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/8 PT B	PT1/8	16	10	5	3
1/4 PT B	PT1/4	24	14	9	4
3/8 PT B	PT3/8	25	17	9	5
1/2 PT B	PT1/2	37.5	22	12.5	7.5
M6x0.75 B	M6x0.75	16.5	8	5	3
M6x1.0 B	M6x1.0	16.5	8	5	3
M8x1.0 B	M8x1.0	19	10	7.5	3.5
M8x1.25 B	M8x1.25	19	10	7.5	3.5
1/4-28 UNF B	1/4-28 UNF	16.5	8	5	3

C型

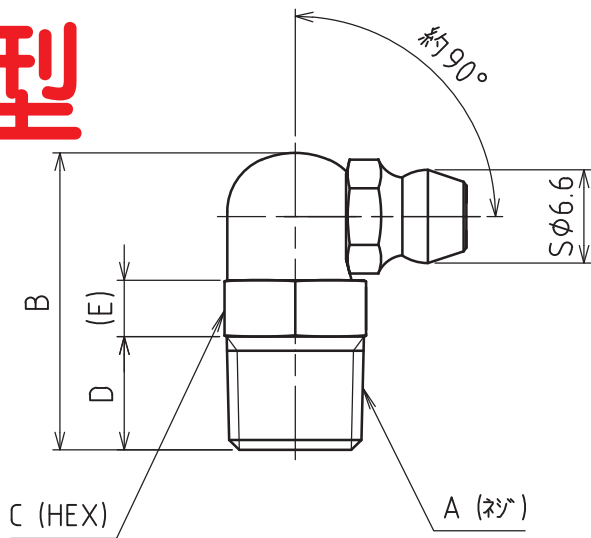

鉄（本体 SUM24L）
三価クロメートメッキ付

型式	A (ネジ)	B	C	D	E
1/8 PT C(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/8 PT C	PT1/8	18	10	6	3.5
1/4 PT C	PT1/4	22	14	8	4
3/8 PT C	PT3/8	25	17	9	4.5
1/8 NPT C	NPT1/8	20	11	7	3.5
MT6x0.75 C	MT6x0.75	17	8	5.5	3
MT6x1.0 C	MT6x1.0	17.3	8	5.4	3.1
MT8x1.0 C	MT8x1.0	19	10	7	3.5
M8x1.25 C	M8x1.25	19	10	7	3.5
1/4-28 UNF C	1/4-28 UNF	17.5	8	5.5	3.1
1/16 テ-ハ°	1/16 テ-ハ°				


ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A (ネジ)	B	C	D	E
1/8 PT C(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/4 PT C	PT1/4	24.5	14	9	4
3/8 PT C	PT3/8	27	17	11	5
1/2 PT C	PT1/2	37.5	22	12.5	7.5
MT6x0.75 C	MT6x0.75	18	8	5.5	3.5
M6x1.0 C	M6x1.0	18	8	5.5	3.5
MT6x1.0 C	MT6x1.0	18	8	5.5	3.5
MT8x1.0 C	MT8x1.0	19	10	7	3.5
M8x1.25 C	M8x1.25	19	10	7	3.5
1/4-28 UNF C	1/4-28 UNF	18	8	5.5	3.5
1/16 テ-ハ°	1/16 テ-ハ°				

真鍮（本体 C3604 相当）
生地 もしくは ニッケルメッキ付

型式	A (ネジ)	B	C	D	E
1/8 PT C(J)	PT1/8	21	10	8	4
1/8 PT C	PT1/8	16	10	5	3
1/4 PT C	PT1/4	24	14	9	4
3/8 PT C	PT3/8	25	17	9	5
1/2 PT C	PT1/2	37.5	22	12.5	7.5
M6x0.75 C	M6x0.75	16.5	8	5	3
M6x1.0 C	M6x1.0	16.5	8	5	3
M8x1.0 C	M8x1.0	19	10	7.5	3.5
M8x1.25 C	M8x1.25	19	10	7.5	3.5
1/4-28 UNF C	1/4-28 UNF	16.5	8	5	3

ピンタイプ

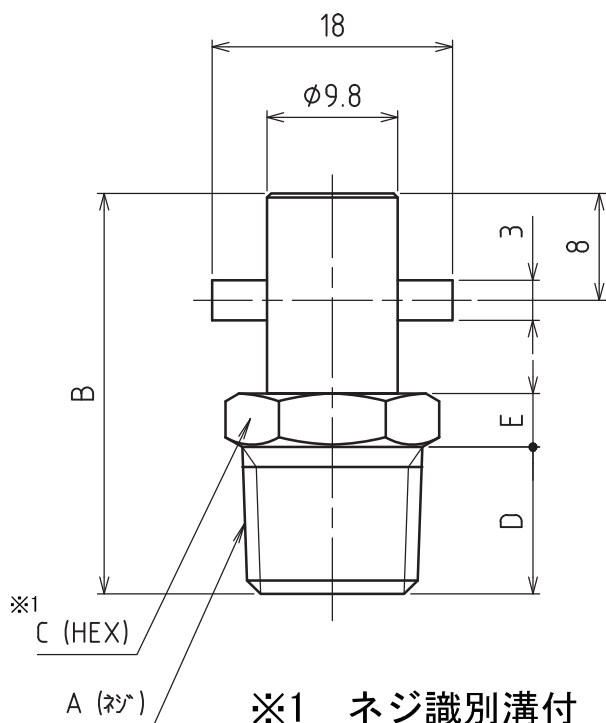

ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A (ネジ)	B	C	D	E
1/8 PT ピンタイプ	PT1/8	27	10	8	4
1/4 PT ピンタイプ	PT1/4	30	14	11	4
3/8 PT ピンタイプ	PT3/8	30	17	11	4
1/2 PT ピンタイプ	PT1/2	35	22	13	7


真鍮（本体 C3604 相当）
生地 もしくは ニッケルメッキ付

型式	A (ネジ)	B	C	D	E
1/8 PT ピンタイプ	PT1/8	27	10	8	4
1/8 PF ピンタイプ	PF1/8	27	10 ※ 1	8	4
1/4 PT ピンタイプ	PT1/4	30	14	11	4
1/4 PF ピンタイプ	PF1/4	30	14 ※ 1	11	4
3/8 PT ピンタイプ	PT3/8	30	17	10	5
3/8 PF ピンタイプ	PF3/8	30	17 ※ 1	10	5
1/2 PT ピンタイプ	PT1/2	35	22	13	7

ボタンヘッド

ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A（ネジ）	B	C	D	E	F
1/8 PT ボタンヘッド	PT1/8	17.8	17	7	4.1	2.9
1/4 PT ボタンヘッド	PT1/4	20.8	17	10	4.1	2.9
3/8 PT ボタンヘッド	PT3/8	21.8	17	11	4.1	2.9
1/2 PT ボタンヘッド	PT1/2	23	22	11	5.1	2.9

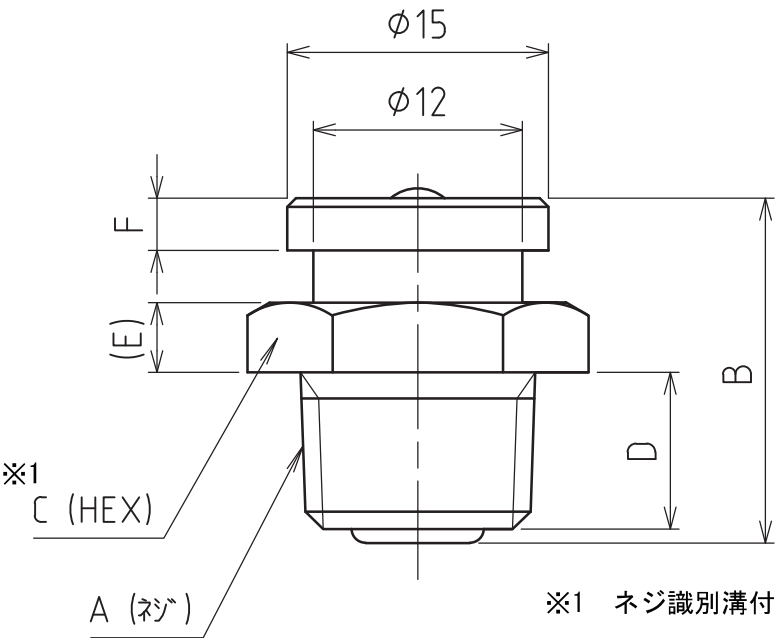


真鍮（本体 C3604 相当）
生地 もしくは ニッケルメッキ付

型式	A（ネジ）	B	C	D	E	F
1/8 PT ボタンヘッド	PT1/8	17.8	16	7	4	3
1/8 PF ボタンヘッド	PF1/8	17.8	16 ※1	7	4	3
1/4 PT ボタンヘッド	PT1/4	19.8	17	9	4	3
1/4 PF ボタンヘッド	PF1/4	19.8	17 ※1	9	4	3
3/8 PT ボタンヘッド	PT3/8	19.8	17	9	4	3
3/8 PF ボタンヘッド	PF3/8	19.8	17 ※1	9	4	3
1/2 PT ボタンヘッド	PT1/2	23	22	11	5.1	2.9

リリーフタイプ

ステンレス（本体 SUS303 相当）

型式	A（ネジ）	(B)	C	D	E
リリーフニップル PT1/8	PT1/8	14	10	8	4
リリーフニップル PT1/4	PT1/4	18.5	14	10	6

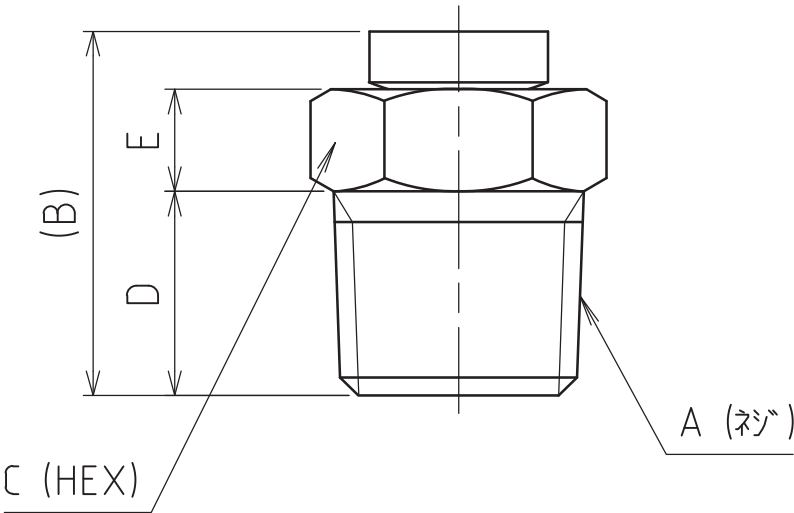


真鍮（本体 C3604 相当）
ニッケルメッキ付

型式	A（ネジ）	(B)	C	D	E
リリーフニップル PT1/8	PT1/8	14.5	10	8	4
リリーフニップル PT1/4	PT1/4	19	14	10	6
リリーフニップル PT3/8	PT1/8	19	17	12	4
リリーフニップル PT1/2	PT1/2	23	22	14	6

詳しくは営業担当・スタッフまでお問い合わせください。


グリスニップル



Q&A


Q. グリスニップルってなに？

A. 機械の可動部分などにグリス（潤滑剤）を供給するための**注入口となる部品**です。
注入口は内部からボールをスプリングで押し付けるように蓋をしている為、逆流することはありません。

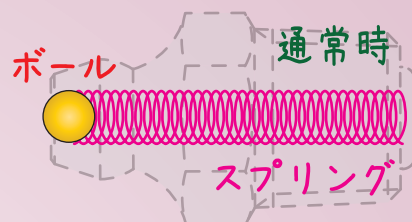


Q. どんな場所に使われているの？

A. 自動車・バイクの可動部分
トラックのシャフトやジョイント部品
建機・農機の駆動部品
ベアリングや軸受 などに使用されています。

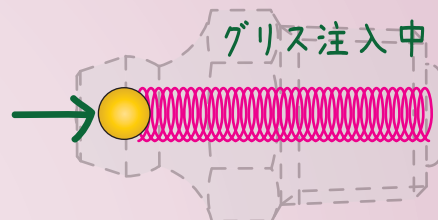







Q. どうやって使うの？

A. グリスガンという専用の工具を使用します。

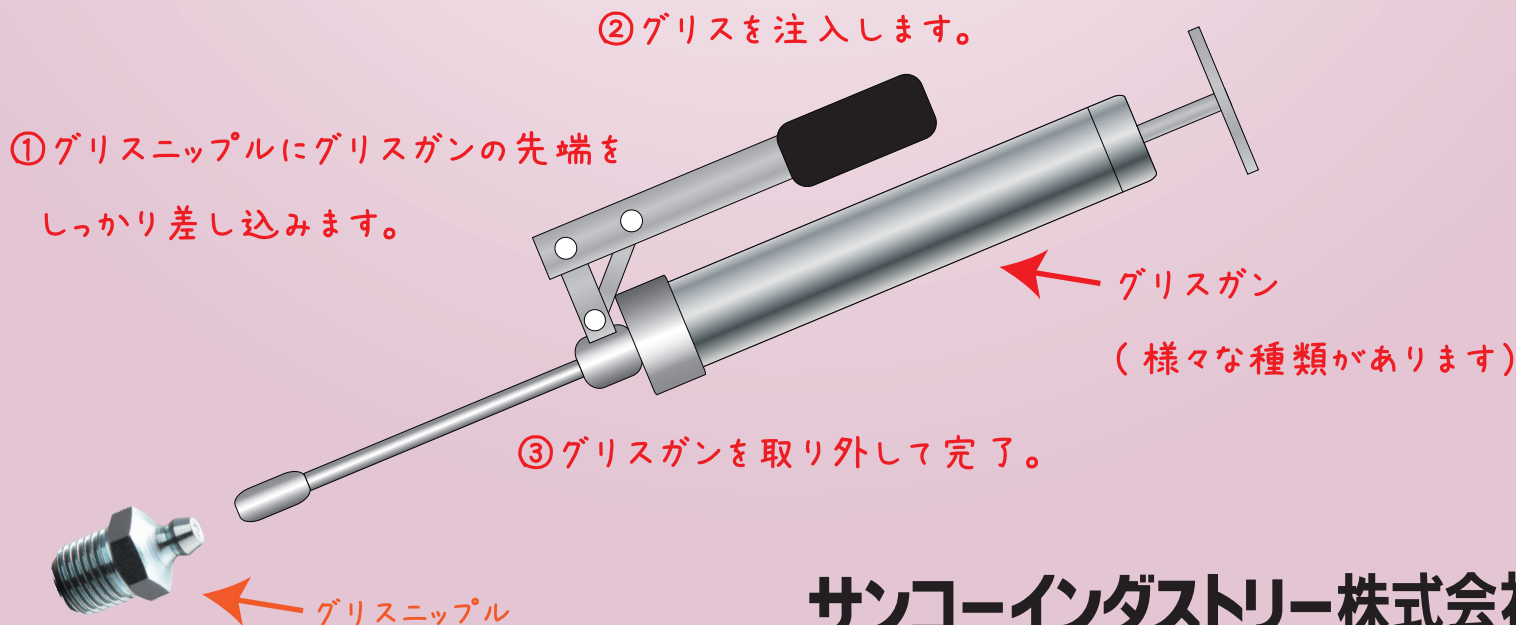

グリスニップル 取扱商品一覧



	鉄	ステンレス	真鍮	形状
グリスニップル A型 S0-1000	★	★	★	
グリスニップル B型 S0-1001	★	★	★	
グリスニップル C型 S0-1002	★	★	★	
ピンタイプ ニップル S0-1003		★	★	
ボタンヘッド ニップル S0-1004		★	★	
リリーフタイプ ニップル S0-1005		★	★	

※材質によって各部寸法が異なる場合があります。

詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。