

作業効率UP!!

SUNCO

細目タイプで1mmの薄鋼板でも使用OK!

ドリル長タイプ

鬼刃ピカZ

SUS410

鉄

鋼板 **6.5** mmを
驚速ラクラク抜き!!

下穴
不要

※4×13のみ鋼板5.0mmまで

SUS 鋼板 4mm まで有効

鋼板 **5.0** mmを
驚速ラクラク抜き!!

下穴
不要

抜群の切れ味

● 鋼板 6.5mm まで

POINT★ SUS 鋼板 4.0mm まで有効

● 下穴不要で締付可能

● 鋼板 5.0mm まで

● 下穴不要で締付可能
(SUS 板は使用不可)

驚異の耐食性

● 特殊コート“鬼刃コート”つきで塩水噴霧試験2000時間クリア

● 打込み時の“かじり(焼付き)”を防ぐ(SUS410のみ)

優れた作業性

● インパクトドライバーに通常の十字ビット(No.2)で締付可能
(締め過ぎに注意)

● 専用工具への交換不要

※鉄製頭部刻印あり

⚠ 使用上のご注意

40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK!
ねじの締め過ぎによる頭飛びや、ねじの破断、ねじの空転にはご注意ください。




サンコーインダストリー株式会社 ×



きゅう ぴ せい ら
株式会社 九飛勢螺

鬼刃ピース Z(ゼータ) サイズ表

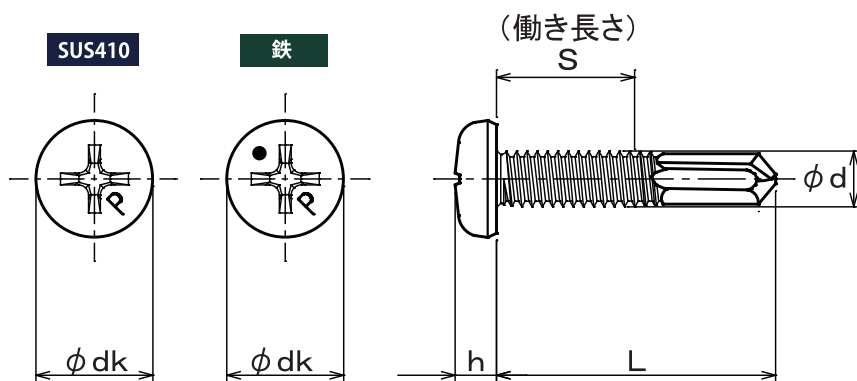

SUS410

サイズ d×ℓ	全長 L	ねじ長さ	十字穴	頭部外径 φ dk	頭部高さ h	ねじ外径 φ d	働き長さ S	最大削孔 板厚	SUS 鋼板 有効
4×13	13±0.8	全ねじ	#2	7.78～ 8.17	2.67～ 2.92	3.70～ 3.90	4.8	5.0	4.0
4×16	16±0.8						6.4		
4×19	19±0.8						9.4		
4×25	25±0.8						15.4		

鉄

サイズ d×ℓ	全長 L	ねじ長さ	十字穴	頭部外径 φ dk	頭部高さ h	ねじ外径 φ d	働き長さ S	最大削孔 板厚
4×13	13±0.8	全ねじ	#2	7.78～ 8.17	2.67～ 2.92	3.70～ 3.90	4.8	5.0
4×16	16±0.8						6.4	
4×19	19±0.8						9.4	
4×25	25±0.8						15.4	

小箱・パック入数



SUS410

SUNCO コード
50-03-1KKN

小箱入数	
	鉄・SUS410
4×13	1000本×10箱
4×16	1000本×10箱
4×19	700本×10箱
4×25	500本×10箱

鉄

SUNCO コード
50-00-1KKN



SUS410

SUNCO コード
50-03-1K0N

パック入数		
	鉄	SUS410
4×13	150本	75本
4×16	140本	70本
4×19	128本	64本
4×25	112本	56本

鉄

SUNCO コード
50-00-1K0N

抜群の切れ味、驚異の耐食性 鬼刃ピースシリーズ

SUS410
鬼刃ピース
PAN



ピース PAN の
鬼刃ピースバージョン

- 4×13 ～ 25
- 5×16 ～ 25

SUS410
鬼刃ピース
HEX



ピース HEX の
鬼刃ピースバージョン

- 5×16 ～ 25
- 6×19 ～ 45

SUS410
鬼刃ピース
GOD(ゴッド)



ピースゴールドの
鬼刃ピースバージョン

- 5×32

12mmの
厚鋼板を
下穴不要で
快速締付!