

このドリルねじ、**“鬼”**
まさに **鬼** の切れ味
SUS410

お に ば
鬼刃ピアス

専用ビット**不要**

お手持ちの十字ビットで
そのままねじ込めます！

特殊なビットを使用しなくても
カムアウトの心配はありません。
インパクトドライバーで
ねじ込み作業ができます。

※締めすぎにはご注意ください。

鬼刃コートで

驚異の耐食性

ドリルねじ打ち込み後に
おいても塩水噴霧試験

2000時間クリア！



抜群の切れ味

特殊刃先を採用し

SUS鋼板(t=3.0まで)

下穴不要で楽々貫通。

切れ味安心のピアスブランド品です。

◀鬼刃ピアスの切れ味は
こちらの動画でご覧いただけます




驚きの打ち込み速さと抜群の安定性

PAN		
規格	2500rpm/2.3t/10kg	
品名	鬼刃ピアス	A社製PAN
サイズ	4x13	4x13
1	2.8	6.9
	3.6	4.4
9	3.6	5.0
10	3.6	5.5
MAX	4.2	6.9
MIN	2.8	3.9
AVG	3.5	4.9
σ	0.46	0.85

10本連続打ち込み実験 鬼刃ピアスとA社製PANの比較※鉄板(t=2.3)

打ち込み時間比較(秒)

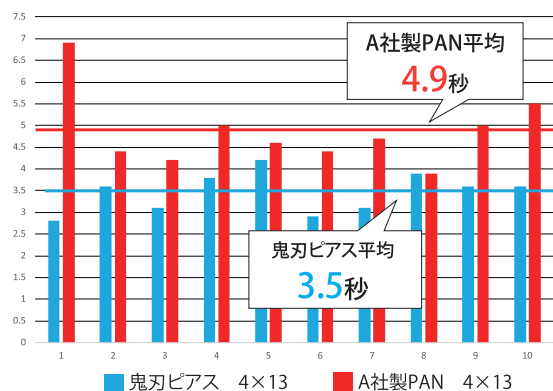

塩水噴霧試験2000時間クリア



実験前



265時間後
全体に白錆発生




実験後

(2016時間後)
赤錆の発生はなし

SUS410鬼刃ピアス ラインナップ




PAN

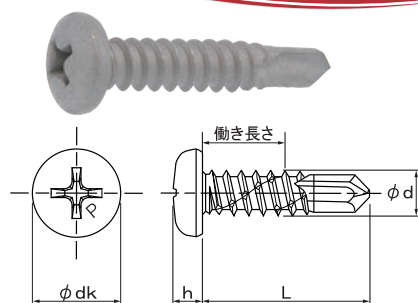

サイズ	ねじ部	φdk	h	十字穴	φd	働き長さ	削孔板厚	パック 入数
4×13	全ねじ	8.2	2.9	#2	4.2	5.0	1.2~3.6	300
4×16						8.0		250
4×19						10.0	1.2~3.2	200
4×25						16.0		150
5×16		9.5	3.4	#2	5.0	6.0	1.6~4.0	200
5×19						8.0		150
5×25						14.0		125

HEX

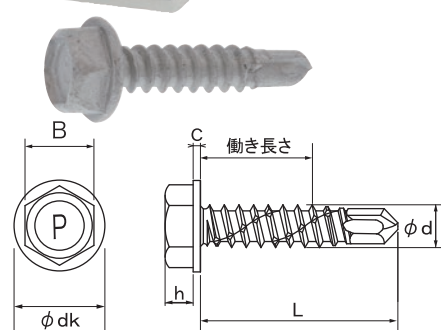

サイズ	ねじ部	φdk	B	c	h	φd	働き長さ	削孔板厚	パック 入数
5×16	全ねじ	11.1	8.0	3.9	1.7	5.0	6.0	2.3~4.3	150
5×19							8.0		125
5×25							14.0		100
6×19							5.0	2.3~6.0	80
6×25							11.0		50
6×45							31.0		30



サンコーインダストリー株式会社



株式会社 九飛勢螺

2022.3