

スプレー & ケミカル製品

SHIN-NAI
CHEMICAL

接着剤・塗料・防錆・焼き付き防止・切削油剤
潤滑材・検査剤・洗浄剤・パーツ&ブレーキクリーナー
自動車メンテナンス・洗剤・ゆるみ止め・消臭剤
防食シール剤・エポキシパテ・シンナー・補修材

ブランド・メーカー一覧

ア行

 R-GOT 株式会社 アルゴット ①	<small>since 1968</small> Authorized Distributor  旭エンジニアリング株式会社 旭エンジニアリング ①	 アサヒペン アサヒペン ②	 アトムハウスペイント アトムハウスペイント ②
 ALTECO アルテコ ③	 Alton アルトン ③	 イサム塗料 ③	 株式会社イシハシ精工 イシハシ精工 ③
 株式会社 イチネンケミカルズ イチネンケミカルズ ④	 株式会社 エービーシー商会 エービーシー商会 ⑥	 株式会社 エーゼット エーゼット ⑦	 エステートレーディング株式会社 エステートレーディング ⑦
 エステーティー ⑦	 NSフオファ・ジャパン株式会社 エヌエスファーフア・ジャパン ⑧	 ENDOX エンドックス ⑧	 株式会社 オーデック オーデック ⑧
 okabe 岡部 ⑨	 オキツモ株式会社 オキツモ ⑨		

カ行

 カナエ塗料 ⑨	 KURE 呉工業 ⑩	 高分子商事 ⑩	 コニシ株式会社 コニシ ⑩
--	--	---	---

サ行

 サンデーペイント株式会社 サンデーペイント ⑩	 シェルルブリカンツジャパン株式会社 シェルルブリカンツジャパン ⑫	 シントーファミリー株式会社 シントーファミリー ⑫	 鈴木油脂工業株式会社 鈴木油脂工業 ⑫
 3M スリーエム ⑬	 ThreeBond スリーボンド ⑬	 セメダイン セメダイン ⑭	







タ行

 NICHIMOLY ダイゾーニチモリ事業部 ⑭	 タナー ⑭	 TEROSON テロソン ⑮	 東洋化学商会 東洋化学商会 ⑮
 東レ・ダウコーニング株式会社 東レ・ダウコーニング ⑮			

ナ行

 NASKALUB ナスカルブ ⑯	 日垂ペイント株式会社 日垂ペイント ⑯	 Nichèr ニツチャー ⑯	 ニッペホームプロダクツ株式会社 ニッペホームプロダクツ ⑰
 株式会社 日本ラスパート 日本ラスパート ⑰			

ハ行

 HALT ハルト ⑰	 BAN-ZI ⑱	 ビラル ⑱	 ブッシュ ⑱
 PLUS プラス ⑱	 ヘルメチック ⑲		

マ行

 モクケン ⑲	 ヤ行	 ユニテック ⑳
---	---	---

ラ行

 ROVAL ローバル 株式会社 ローバル ㉑	 LOCTITE ロックタイト ㉓	 ロックペイント株式会社 ロックペイント ㉔
--	--	--

焼き付き防止

ねじ神様

商品説明
動画はこちら！



ステンレスのボルト・ナット ねじ咬み、かじり (焼き付き) の取り外し専用スプレー

●特長

ステンレスのボルトとナットが固着状態になる『ねじ咬み』『かじり (焼き付き)』が発生して動かなくなったボルトとナットを取り外すときにご使用ください。
1回の使用量が少なく、ワンプッシュで十分です。



内容量	スプレー 180ml	Y7-00-1500
-----	------------	------------

ステンレスが豆腐になりました！

ステンコロリンの赤と緑があれば、あらゆる金属に対して切削性能で悩む事はなくなります。

切削油剤

ステンコロリン 赤

塩素系



スプレー
330ml



液体
1L



スーパーゲル
180g



スーパーゲル
スプレー 180ml

●被削材

ステンレス、アルミニウム (アルミダイカスト)、銅、チタン合金、インコネルおよびその他、加工困難な材料。
※鉄加工時のみ事前にテストをしてください。

内容量	スプレー 330ml	Y7-00-1003
	液体 1L	Y7-00-1005
	スーパーゲル 180g 缶	Y7-00-1010
	スーパーゲルスプレー 180ml	Y7-00-1012

切削油剤

ステンコロリン 緑

塩素フリー



スプレー
420ml



液体
1L



スーパーゲル
180g



スーパーゲル
スプレー 180ml

●被削材

純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、アルミニウム (アルミダイカスト) 等のあらゆる金属。
※銅加工時のみ事前にテストをしてください。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-1004
	液体 1L	Y7-00-1006
	スーパーゲル 180g 缶	Y7-00-1011
	スーパーゲルスプレー 180ml	Y7-00-1013

since 1968

Authorized Distributor



潤滑剤

タッピングコンパウンド TC-330



難削材用金属加工油

●特長

強力な潤滑作用により、加工時の焼き付き、溶着を防ぎ工具寿命、仕上り面を向上させます。
難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル抜き・キーシード加工に最適です。

内容量	スプレー 330ml	Y7-00-VP00
-----	------------	------------

アサヒペン

塗料 アスペンラッカーズプレー 全28色



300ml

美しいツヤのアクリルラッカー
(金・銀はアクリル樹脂塗料)

- 特長
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーズプレーです。
ノントルエン・ノンキシレンタイプです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-30 ※※ -0000-0001-00
	スプレー 420ml	Y7-00-30 ※※ -0000-0002-00

塗料 アサヒペンサビドメスプレーN



グレー



赤さび

速乾性でさび止め効果に優れる
(アクリル樹脂塗料)

- 特長
速乾性でさび止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。
安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

内容量	グレー	スプレー 300ml	Y7-00-3306
	赤さび	スプレー 300ml	Y7-00-3307

アトムハウスペイント

塗料 ラッカーズプレーE 全21色

鉄・木・コンクリート等幅広く
使用でき、乾燥も早い
(シルバーとゴールドは石油系樹脂)

- 特長
乾きが速く、美しい光沢。変色も少ない。
紫外線・水・油などにも強い。
鉛加工物、フロンガスを含んでいません。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-ME ※※
-----	------------	-------------

ALTECO アルテコ

アルテコ アルトン
イサム塗料 イシハシ精工

接着剤 アルテコ 瞬間接着剤 各種



汎用瞬間接着剤

- 特長
プラスチック、ゴム、金属など幅広い材質を接着します。

内容量 20g Y2-00-0D30-0010-0000-00



アルテコ7シリーズ

- 特長
金属、ゴム、硬質プラスチックの接着に。

内容量 20g Y2-00-0D00-7110-0000-00

Alton アルトン

塗料 工業用スチールペイント Neo 各種 全 13 色



太書き NEOOW



中字 NEO



細字 NEO600

資材管理、作業確認用のマーキング等に

- 特長
乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。
日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。

太書き NEOOW	書き幅 6~10mm	Y7-00-C000
中字 NEO	書き幅 4~5mm	Y7-00-C001
細字 NEO600	書き幅 3~4mm	Y7-00-C007

イサム塗料株式会社

塗料 エアーラッカー 全 34 色



合成樹脂(アクリル)塗料(鉛系顔料は使用していません)

- 特長
速乾性！手軽に吹きつけができ日光や雨に強く
自動車補修用塗料としてもご使用いただけます。

内容量 スプレー 300ml Y7-00-V0 ※※

420ml もあります

株式会社イシハシ精工

潤滑剤 切削油剤 ジェットスプレーAタイプ



タッピング切削用

- 特長
タッピング・ねじ切り・ドリル・エンドミルリーマ・ブローチなどの加工作業に。
工作機械の摩耗防止にも!!

内容量 スプレー 420ml R0-00-0902-0010-0000-00

株式会社 イチネンケミカルズ JIP

株式会社 イチネンケミカルズ

JIP は「機械・整備用ケミカル」

MX は「自動車補修用ケミカル」

上記2つのブランドで顧客のニーズに応えるプロの製品を提供しています。

塗料 JIP101 青ニススプレー

精密ケガキ用塗料

- 特長
密着性に優れ、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
乾きが速く（1分以内）、待ち時間を短縮できます。



JIP101

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-2600
-----	------------	------------

潤滑剤 切削油剤 JIP105 ペネトンA



JIP105

さびついたねじをゆるめる

- 特長
さびたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等をゆるめる。
金属製品の潤滑、防錆。

屋内防錆
1年

ペネトンAとPN55の違いは防錆能力

屋内防錆
半年



JIP530

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2201
-----	------------	------------

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2202
-----	------------	------------

潤滑剤 JIP135 シリコン滑走剤



JIP135

滑走艶出し剤

- 特長
入りくんだ刃物部分にも付着し速攻性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2205
-----	------------	------------

潤滑剤 切削油剤 JIP189 塩素フリータッピングスプレー



JIP189

塩素フリー切削潤滑剤

- 特長
塩素化パラフィン等を使用していないのでダイオキシンの発生する心配がありません。
鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐食の心配がありません。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2104
-----	------------	------------

防錆剤 JIP107 ラスジェット




JIP107

水置換性防錆剤

- 特長
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属面を侵したり、色を変えることはありません。

水置換性とは

塗布しようとする金属面に水分（水滴など）が付いてもその水を押し上げて金属の表面に防錆油の膜を形成する性質のことを言います。

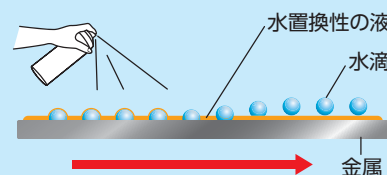

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2300
-----	------------	------------

株式会社 イチネンケミカルズ JIP

検査剤 ミクロチェック

染色浸透探傷剤



JIP141

JIP143

JIP145

- 特長
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。

内容量	JIP141 洗浄液	スプレー 420ml	Y7-00-2401
	JIP143 浸透液	スプレー 420ml	Y7-00-2402
	JIP145 現像液	スプレー 420ml	Y7-00-2403

使用方法

① 前処理		油類・サビ類の除去
② 浸透		浸透液 浸透時間は3~15分です。
③ 洗浄		布または紙綿類に洗浄液を含ませて拭き取ります。
④ 現像		現像液

株式会社 イチネンケミカルズ NX

パーツ&ブレーキクリーナー シリーズ

NX598 パーツ&ブレーキクリーナー 840

- 特長
ジャンボ缶でお徳用タイプ

洗浄力	乾燥性	樹脂影響
★★	★★	★★★★

内容量 スプレー 840ml Y7-00-2514

NX600 強力パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX

- 特長
洗浄力が強いタイプ

洗浄力	乾燥性	樹脂影響
★★★★	★★	★

内容量 スプレー 840ml Y7-00-2508

NX62 パーツ&ブレーキクリーナー A

- 特長
標準仕様、オールマイティータイプ

洗浄力	乾燥性	樹脂影響
★★★★	★★	★

内容量 スプレー 500ml Y7-00-2513

NX258 M-1 クリーナー

- 特長
有規則クリアータイプ中、洗浄力が一番強いタイプ

洗浄力	乾燥性	樹脂影響
★★★★★	★★	★

内容量 スプレー 840ml Y7-00-2506

有機則とは

有機溶剤中毒予防規則の略。労働安全衛生法で労働者が有機溶剤によって健康を害することのないように、比較的毒性の高い54種類の有機溶剤が指定されており、この54種類の有機溶剤を使用するときは法律に従って労働者を保護しなければならないという法律です。

株式会社 イチネンケミカルズ **NX**

塗料 NX83 チッピングブラック・NX84 チッピングホワイト



NX83



NX84

凸凹耐チッピング塗料

- 特長
乾燥後は他の塗料を上塗りすることができます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

チッピングとは
自動車の足回りの走行中の飛び石
による損傷。

内容量	NX83	スプレー 420ml	Y7-00-2D04
	NX84	スプレー 420ml	Y7-00-2D05

ブレーキメンテナンス NX25・NX26 シリコングリース



NX25



NX26

ブレーキメンテナンスグリース

- 特長
無溶剤タイプでゴム、プラスチックの摩耗、劣化を防ぎます。
ブレーキ関連全般に使用できます。
熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。

内容量	NX25	チューブ 100g	Y7-00-2210
	NX26	スプレー 220ml	Y7-00-2211

潤滑剤 NX20 ハイグリース



NX20

耐熱・長期潤滑グリース

- 特長
耐熱200℃、長期潤滑、防錆。
耐光性が良く、変色しません。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-2206
-----	------------	------------

塗料 NX10 シャーシーブラック



NX10

速乾、高密着タイプ

- 特長
速乾性、乾燥時間3～10分。
ツヤ、黒色度、密着性に優れています。
タレがほとんどありません。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-2801
-----	------------	------------

ABC shokai 株式会社 エービーシー商会

洗浄剤 ケセルワン KSR - 300



環境対策型洗浄剤

- 特長
天然由来成分を主成分に使用し、人体に有害な有機溶剤を
含まず、環境にやさしい生分解性の洗浄剤。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-D500
-----	------------	------------

生分解とは
環境保全（森林、農場、河川）に気を付けなければならない場所での使用に適しています。溶液の中の有機化学物質が微生物によって水（H₂O）と二酸化炭素（CO₂）等に分解され自然界に戻る性質のことを言います。

防錆剤 潤滑剤 HSシリコンスプレー 007 グリーン




潤滑・離型・防錆・ツヤ出

●特長
良質のシリコンオイルを使用しており、少量のスプレーで潤滑、離型ツヤ出、防錆等の高い効果が得られます。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-9700
-----	------------	------------

潤滑剤 Z-46グリーススプレー 146 2way ノズル



長期間・水に強く・熱に強く

●特長
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレーにしました。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-9221
-----	------------	------------

防錆剤 潤滑剤 Z-45 オイルスプレー



さびを防ぐ・さびを取る
キシミ止め・動きスムーズ

●特長
金属になじみやすく浸透性に優れているため金属接触面の隙間に速やかに浸透し、さびついたねじやボルトをゆるめます。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-9201
-----	------------	------------

パーツ&ブレーキクリーナー AZパーツクリーナー Y004 ブルー



逆さ噴射可能

●特長
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。

内容量	スプレー 840ml	Y7-00-9503
-----	------------	------------

エステートレーディング株式会社

防錆剤 潤滑剤 超浸透性 防錆潤滑剤 WD-40



9 オンス 277ml 12 オンス 382ml

驚くほど効く！使える！世界の信頼ブランド

●特長
圧倒的な防錆持続効果。
驚異の超浸透性。
ベタつかなくホコリが付きにくい。

内容量	スプレー 9 オンス 277ml	Y7-00-VW00
	スプレー 12 オンス 382ml	Y7-00-VW01

エスティーティ

潤滑剤 ゴルベスト ドライコート 730



速乾潤滑被膜スプレー

●特長
高濃度の二硫化モリブデンとグラファイトを含んだ速乾性のドライコートスプレー。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-J225
-----	------------	------------

洗 剤

WORKERS 作業着専用洗い 液体洗剤



本体 800ml



詰替用 720ml



詰替用 2000ml

油 泥 汗 ニオイ ガツンと落とす

- 特長
頑固汚れ専用のプロ仕様洗剤！
強力洗浄成分配合で「機械油汚れ」に強い！

内容量	本体 800ml	Y4-00-0000-0000-00
	詰替用 720ml	Y4-00-0000-0010-01
	詰替用 2000ml	Y4-00-0000-0040-00



エンドックス

防錆剤

錆転換剤RSスプレー



防錆塗膜とさび転換のダブル効果

- 特長
水溶性で溶剤臭が少ない。
約 1 時間で防錆皮膜を形成し、タンニン成分で赤さびを黒さびに転換。

内容量	スプレー 400ml	Y7-00-EN00
-----	------------	------------

防錆剤

錆転換剤RSハケ塗りタイプ



内容量	ボトル 500ml	Y7-00-EN01
-----	-----------	------------

防錆剤

耐熱防錆スプレー



高耐熱800℃ 防錆皮膜形成剤

- 特長
これまでにない耐熱 800℃なので
高温になる箇所の防錆に最適。
スプレー後、非常に硬い皮膜を形成
するので摩擦に強いです。

内容量	スプレー 400ml	Y7-00-EN09
-----	------------	------------

防錆剤

UBC - HB 2700



防錆アンダーコート 柔軟タイプ

- 特長
融雪剤、海の潮などに強い塩害対策製品。
消音効果も兼ね備えます。

内容量	スプレー 480ml	Y7-00-EN07
-----	------------	------------

株式会社 オーデック

塗 料

ブラックシール



「黒染め」がワンタッチで可能

- 特長
スプレーするだけで簡単に黒染めができます。
色調は、ツヤ消し黒です。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-8000
-----	------------	------------

潤滑剤 焼き付き防止 **セボ S.B.F スプレー**



ボルト・ナットの焼き付き防止スプレー

- 特長
フッ素化合物配合で優れた潤滑性があり、速乾性でべたつきがありません。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-8200
-----	------------	------------

 **オキツモ株式会社**

塗料 **耐熱耐候マーカー 全7色**



手軽に書けるのに、強いやつ。

- 特長
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクですので、耐熱性はもちろん、
耐候性にも優れています。
耐熱性は、色と素材によって異なります。

描画幅 2 ~ 2.5mm	Y7-00-C100~C106
---------------	-----------------

塗料 **ワンタッチスプレー**



美しさと強さを手軽に。

- 特長
耐熱塗料で培った技術をスプレーとして商品化したものです。
耐食性に優れ、美しい色が揃っています。
耐熱 200℃ (ツヤ有全 8 色)、耐熱 500℃ (半ツヤ全 3 色)、
耐熱 650℃ (ツヤ消全 3 色)、マフラー用 耐熱 550℃ (半ツヤ全 2 色)

内容量	耐熱 200℃ (ツヤ有全 8 色)	スプレー 300ml	Y7-00-C110 ~ C117
	耐熱 500℃ (半ツヤ全 3 色)	スプレー 300ml	Y7-00-C120 ~ C122
	耐熱 650℃ (ツヤ消全 3 色)	スプレー 300ml	Y7-00-C130 ~ C132
	マフラー用 耐熱 550℃ (半ツヤ全 2 色)	スプレー 300ml	Y7-00-C140 ~ C141

カナエ塗料株式会社

防錆剤 **ジンクブライトシルバー**



亜鉛めっき鋼材のタッチアップ用

- 特長
特殊アルミと亜鉛末をバランスよく配合した高光輝性めっき光沢調のジンクリッチ塗料です。

ジンクリッチ塗料とは
金属亜鉛末を主成分とする防錆力の高い塗料

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-VY00
-----	------------	------------



呉工業株式会社

防錆剤

潤滑剤

CRC5-56



工具箱の必需品

- 特長
さびを取り、キシミをおさえ、動きをよくする。

内容量	スプレー 320ml	Y7-00-CR00
-----	------------	------------

パーツ&ブレーキ
クリーナー

パーツクリーナー



金属パーツ洗浄剤

- 特長
各種金属パーツ、金型、鋳型の脱脂・洗浄。青ニスの除去。
機械、治具。工具の保守管理。

内容量	スプレー 840ml	Y7-00-CR30
-----	------------	------------

高分子商事株式会社

接着剤

Jet-1spray ジェットワン スプレー



幅広い現場で接着一番！

- 特長
速乾性で優れた接着力を発揮します。
耐熱性、耐湿性に優れています。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-K700
-----	------------	------------



コニシ株式会社

接着剤

ボンドMPX-1



「ボンドTM工法」専用接着剤

- 特長
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。
熱膨張係数の異なる材料の接着。

内容量	333ml	Y2-00-K194
-----	-------	------------

ボンドTM (テープ&マスチック) 工法とは
特殊両面粘着テープと接着剤を併用する接着工法です。
(粘着テープによる一次用接着と接着剤で硬化させる二次用接着の組み合わせ)

サンデーペイント株式会社

塗料

ラッカースプレーJ 全15色



よく使われる15色に限定！ お徳用スプレー

- 特長
フロンガスやトルエン、エタノール、鉛・クロム等の有害物質を使用しない
安心の日本製スプレーです。
乾きもきわめて速いです。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-S801~S815
-----	------------	-----------------

塗料

ラッカースプレーSL 全21色



手軽に使える徳用タイプ 工事のマーキングにも

- 特長
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
(ラッカースプレーJより色が鮮やか)

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-S820~S82K
-----	------------	-----------------

カ

呉
高分子
商事

サ

サンデー
ペイント

サンデーペイント株式会社

防錆剤

21速乾さび止めスプレーA



赤さび ネズミ 白

※写真は 300ml 缶。400ml 缶もあり。

ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!

- 特長
さび止め力に優れ、長時間さびの発生を防ぎます。乾燥もわずか 30 分、スピーディーに作業ができます。

内容量	赤さび	スプレー 300ml	Y7-00-S300-0000-0000-00
		スプレー 400ml	Y7-00-S300-0000-0001-00
	ネズミ	スプレー 300ml	Y7-00-S301-0000-0000-00
		スプレー 400ml	Y7-00-S301-0000-0001-00
	白	スプレー 300ml	Y7-00-S302-0000-0000-00
		スプレー 400ml	Y7-00-S302-0000-0001-00

防錆剤

21さびどめスプレー Pro

充填証明書 発行できます



D アカサビ D グレー

さび止め塗料の定番品

- 特長
JIS K 5621 2 種 規格品を充填したさび止めスプレー。さび止め力に優れ、わずか 30 分で乾燥します。ノンフロン、脱トルエン、鉛フリー、クロムフリー。

内容量	D アカサビ	スプレー 300ml	Y7-00-S312
	D グレー	スプレー 300ml	Y7-00-S313

JIS K 5621 2 種 とは
鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いるさび止めペイント。

※注 JIS K 5621 2 種 は刷毛塗り品の規格のため本品のスプレー製品には適用されません。したがってこの溶剤を充填した証明書は発行可能です。

防錆剤

74さび止めスプレー

充填証明書 発行できます



赤さび ライトグレー ネズミ

**安全性の高い
環境配慮型さび止めスプレー!**

- 特長
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。さび止めにも優れ、乾燥もわずか 30 分です。

※写真は 300ml 缶。420ml 缶もあり。

内容量	赤さび	スプレー 300ml	Y7-00-S314
	ライトグレー	スプレー 300ml	Y7-00-S315
	ねずみ	スプレー 300ml	Y7-00-S316

JIS K 5625 シアナミド鉛さび止めペイントはEUなどの化学物質に対する規制などもあり徐々に減少する傾向にあります。
今後主流になるのは

JIS K 5674 1 種 とは
鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いる鉛・クロムフリーさび止めペイント。

※注 JIS K 5674 1 種 は刷毛塗り品の規格のため本品のスプレー製品には適用されません。したがってこの溶剤を充填した証明書は発行可能です。

防錆剤

亜鉛めっき面補修用スプレー



ライトグレー

防錆力・密着力抜群!

- 特長
JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイントで廃番となった 29 さび止めスプレー Pro の代替規格品。JPM28 適合品。
亜鉛・クロムなどの重金属を含有していません。水系・溶剤系塗料を上塗りできます。

内容量	ライトグレー	スプレー 300ml	Y7-00-S892
-----	--------	------------	------------

JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイントが人への健康有害性や環境への影響が問題視され廃止

JIS K 5629 の代替規格として

JPMS28 へ移行

JPMS28 とは
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイントのこと。

JPMS とは
JPMS 日本塗料工業会規格のこと。

シェルブリカンツジャパン株式会社

潤滑剤

シエルトナ S3M68



超高性能しゅう動面油

- 特長
厳選した添加剤（油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など）をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。

しゅう動面とは
滑らせて動く部分のこと。

内容量	ペール缶 20L	Y7-00-ZS00
-----	----------	------------



シントーファミリー株式会社

防錆剤

プライマーJPMS28



防錆塗料スプレー

- 特長
JPMS28 適合塗料のスプレー版。
亜鉛めっき鋼製品に優れた付着性を有しています。
速乾性であるため、作業性に優れています。

※写真は 300ml 缶。420ml 缶もあり。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-B306
-----	------------	------------

JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイントが人への健康
有害性や環境への影響が問題視され廃止
JIS K 5629 の代替規格として

JPMS28 へ移行

JPMS28 とは
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイントのこと。
JPMS とは
JPMS 日本塗料工業会規格のこと。

防錆剤

プライマー5621

充填証明書 発行できます



グレー 赤さび色

JIS K 5621塗料のスプレー商品

- 特長
各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。
乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性にも優れています。

内容量	グレー	スプレー 300ml	Y7-00-B302
	赤さび色	スプレー 300ml	Y7-00-B303

JIS K 5621 2種とは
鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り（さび止め）
に用いるさび止めペイント。

※注 JIS K 5621 2種 は刷毛塗り品の規格のため本品のスプレー製品には適用されません。
したがってこの溶剤を充填した証明書は発行可能です。



鈴木油脂工業株式会社

切削油剤

タッピングスプレーエース



汎用切削剤

- 特長
潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れています。
どんな材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ちます。
特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができます。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-8S17
-----	------------	------------

サ

シエルトブリカンツ
シントーファミリー
鈴木油脂工業

3M スリーエム

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TLシリーズ

TLシリーズは金属製のねじ、ボルト、ナットのゆるみ止めとして開発された商品です。

ゆるみ止め 接着剤 TL42J (青色)

中強度



10ml

50ml

250ml

- 特長
取り外し可能。
取り外す可能性のある、一般的なねじのゆるみ止め。

内容量	10ml	Y2-00-M042-0000-0002-00
	50ml	Y2-00-M042-0000-0000-00
	250ml	Y2-00-M042-0000-0001-00

ゆるみ止め 接着剤 TL62J (赤色)

高強度



10ml

50ml

250ml

- 特長
永久固定 (取り外し不可)。
一般的なねじのゆるみ止め、シールに。

内容量	10ml	Y2-00-M062-0000-0002-00
	50ml	Y2-00-M062-0000-0000-00
	250ml	Y2-00-M062-0000-0001-00

嫌気性接着剤とは

「空気(酸素)の遮断」とともに「金属との接触」によって、はじめて固まる接着剤。

ThreeBond スリーボンド

ゆるみ止め 接着剤 スリーボンド ゆるみ止め 1400 シリーズ

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤



TB1401
(透明)

TB1401B
(緑色)

TB1401C
(赤色)

- 特長
ねじのゆるみを防ぐと同時に、さびやもれなども防止する固着剤です。
主に M6 以下の小ねじの接着固定に使用可能です。
プラスチック素材にも影響を与えずに使用することができます。

内容量	TB1401 (透明)	200g	Y2-00-0G00-0010-0000-00
	TB1401B (緑色)	200g	Y2-00-0G00-0020-0000-00
	TB1401C (赤色)	200g	Y2-00-0G00-0030-0000-00

接着剤 PANDO156A



ウレタン系強力接着剤 プラスチック用

- 特長
接着後も柔軟性を保ちますので振動、衝撃に強く、しかも塩化ビニルプールなどの軟らかいものの接着にも威力を発揮します。

内容量	150ml	Y2-00-0G09
-----	-------	------------

サ

スリーエム
ボンド

接着剤

セメダイン スーパーXシリーズ

スーパーX クリアAX-041

スーパーX ブラックAX-040

超多用途強力接着剤



- 特長
ショックに強い、熱・水に強い、
クリーン(あんしん無溶剤型)、
凹凸面にもOK。

内容量 チューブ 135ml Y2-00-S900

NICHIMOLY® 株式会社ダイゾーニチモリ事業部

パーツ&ブレーキ
クリーナー

6911ブレーキ&パーツクリーナーEX



速乾・大容量タイプ脱脂洗浄剤

- 特長
フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない
脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。

内容量 スプレー 840ml Y7-00-A504

有機溶剤中毒予防規則とは
労働安全衛生法で労働者が有機溶剤
によって健康を害することのないよう
に、比較的毒性の高い54種類の有機
溶剤が指定されており、この54種類
の有機溶剤を使用するときは法律に
従って労働者を保護しなければならないという法律です。

潤滑剤

防錆剤

88スムーズスプレー




汎用性の浸透・防錆・潤滑剤

- 特長
水置換性能をベースとしているので、防錆・防湿
効果も優れています。
浸透能力が高く、キシミ音止め効果を発揮します。

内容量 スプレー 420ml Y7-00-A200

水置換性とは

塗布しようとする金属面に水分(水滴など)が付いてもその
水を押し上げて金属の表面に防錆油の膜を形成する性質
のことを言います。

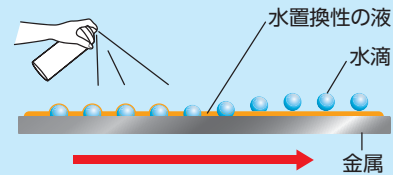

サ
セメダイン

タ
ダイゾーニチモリ

TANNER タナー

潤滑剤

ニューキーシュット



鍵穴潤滑剤

- 特長
鍵穴に潤滑油は禁物。ホコリのつかない乾性タイプの潤滑剤です。
スムーズな鍵の差込や回転ができます。

内容量 スプレー 50ml Y7-00-VN00

TEROSON テロソン

防錆剤

WX210



多くの欧州車が防錆剤として採用

- 特長
低臭タイプ。
高粘度でスプレーしても垂れにくく、塩害にも強く、防錆効果の持続性があります。

内容量 スプレー 500ml Y7-00-EN03

防錆剤

SB3120



アンダーボディーコーティングの補修や塗り増しに

- 特長
腐食や融雪剤に対する防錆効果があります。
垂れにくいスプレーなので簡単に塗布でき、ゴム系チップングとしても使用できます。

チップングとは
自動車の足回りの走行中の飛び石による損傷。

内容量 スプレー 500ml Y7-00-EN06



東洋化学商会

潤滑剤


レグラス ラストブリザード




キーンと冷却!! ズバッと浸透!!

- 特長
- 42℃の冷却剤がさびたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがマイクロの隙間に流れ込んでゆるみやすくします。


内容量 スプレー 550ml Y7-00-T001



1 さびたボルト・ナットにスプレーします。



2 5~15秒塗布
ボルト・ナットのサイズとさびの度合いを見て5~15秒塗布します。



3 30秒~5分間浸透させる
30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがよりゆるめやすくなります。

東レ・ダウコーニング株式会社

焼き付き防止

モリーコート 1000



ねじ用焼き付き防止

- 特長
鉱油に白色固体潤滑剤、銅などの金属粉末を配合したペースト。
ねじ専用が開発され、トルクによる軸力管理が可能。
高温での焼き付き防止として使用できます。

内容量 スプレー 300ml Y7-00-T600

タ
東洋化学商会
テロソン
東レ・ダウコーニング



NASKALUB ナスカルブ

潤滑剤

NASKALUB (ナスカルブ)



420ml

原液 1L

超極圧潤滑剤

- 特長
あらゆる摩擦状況を想定し、研究を重ね作られた超高性能潤滑剤です。電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。

超極圧潤滑剤とは（極圧=『きょくあつ』と読む）

極圧剤という添加剤が金属と反応すると滑らかな面と潤滑性を持ち合わせた被膜ができます。性能のいい極圧剤をナスカルブでは超極圧剤と表現しています。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-BN00
	原液 1L、4L	Y7-00-BN01



日亜ペイント株式会社

塗料

セローズプライマー



ラッカー下塗り塗料

- 特長
隠ぺい力、乾燥性、耐水性に優れている。
上塗り適合性が良い。

※写真はねずみ色・16L缶。
4L缶もあり。また色も白色、赤錆色があり。

内容量	缶 16L	Y7-00-V800
-----	-------	------------

Nicher 株式会社 Nicher (ニッチャー)

塗料

線引き屋 (高力ボルト専用ボルトマーキングスプレー)

ナ

日亜ペイント
ニッチャー



白色

赤色

ボルトに被せてワンプッシュ!

- 特長
線引屋でマーキングすることにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
全方向へのマーキング対応が可能です。
マーカーペンよりも『早く』『キレイ』『ラク』に作業が可能です。



内容量	白色	スプレー 260ml	Y7-00-S000
	赤色	スプレー 260ml	Y7-00-SR00

塗料 スプレーラッカー 全 22 色



ソフトな霧で美しい仕上がり。高品質ラッカー塗料。

- 特長
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。
テコの原理で、ボタンを押す力が軽く、楽に作業ができます。

内容量	スプレー 400ml	Y7-00-F800 ~ F821
-----	------------	-------------------

塗料 純ペイントマーカー 全 20 色



イラストや文字書きに、鮮やかな発色。外部もOK。

- 特長
耐候性・耐水性に優れており、いつまでも鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。

内容量	マーカー 8g	Y7-00-FN00~FN19
-----	---------	-----------------

株式会社 日本ラスパート

塗料 DRALL (ドラール)



420ml

1kg

常乾型亜鉛めっき補修用塗料

- 特長
亜鉛めっき補修用の常乾型高濃度亜鉛末塗料。
活性亜鉛末により、薄膜でも高耐食が得られます。
クロムなどの有害物質は一切使用しておりません。(クロムフリー)

内容量	420ml、1kg、5kg、20kg	Y7-00-7000
-----	--------------------	------------

HALT® ハルト

洗浄剤 防錆剤 酸性クリーナー HALT (ハルト)



100ml

500ml

1L

1ガロン

さび除去+さび止め

- 特長
原液を塗ってこするとさび・汚れが取れます。
鉄のさびだけ原液を塗って置くだけでさび止め剤になります。

内容量	スプレー 100ml	Y7-00-VH00
	スプレー 500ml	Y7-00-VH02
	ボトル 1 L	Y7-00-VH03
	タンク 1 ガロン	Y7-00-VH04

BAN-ZI 株式会社BAN-ZI (バンジ)

塗料 サビキラー PRO



200g

1kg

4kg

16kg

速乾型 水性さび転換塗料

●特長

さびの奥まで浸透し、強力なさび転換機能でさびを酸化の進まない安定した状態（赤さび→黒さび）へと転換させます。

さびの上に直接塗れます。（さび取り不要、ケレン作業不要）

上塗りに溶剤（油性塗料）の塗装が可能、上塗り剤を選びません。

内容量	200g、1kg、4kg、16kg	Y7-00-N000
-----	-------------------	------------

ビラル

潤滑剤 防錆剤 BIRAL VG-HT



防錆・潤滑スプレー式高温用液体グリース

●特長

長期の潤滑と防錆が同時に解決、ひと吹きで270℃に耐える極圧耐熱グリースの均一な皮膜を作ります。

極圧剤とは（『きよくあつ』と読む）

添加剤の1つ。

金属と反応すると滑らかな面と潤滑性を持ち合わせた被膜を形成させる添加剤。

※写真は500ml缶。100ml缶もあり。

内容量	スプレー 500ml	Y7-00-6201
-----	------------	------------

BUSCH ブッシュ

洗浄剤 アルミウォッシュヘビー



アルミホイール専用汚れ落としクリーナー

●特長

コーティングされていない酸化したアルミニウム金属表面に使います。金属表面にスプレーし、水洗いするだけで強度の酸化膜や汚れを分解し、すばやく簡単に洗い流すことができます。

内容量	スプレー 473ml	Y7-00-V500
-----	------------	------------

PLUS プラス

洗浄剤 エアダスター OC-802



超強力エアでホコリ吹っ飛ばす

●特長

逆さでも使えるエアダスター。

内容量	スプレー 228g(350ml)	Y7-00-VA00
-----	------------------	------------

ヘルメチック

ハ
ヘルメチック

マ
モクケン

防食シーラント ヘルメチック F II -V シリーズ

●特長
鉄管での上水道・蒸気(150℃まで)・冷暖房用の防食シーラント

F II -V 灰色



F II -V(X) 白色



F II -V(R) 赤茶色



F II -120° 灰色



内容量 缶 500g Y7-00-G020

内容量 缶 500g Y7-00-G021

内容量 缶 500g Y7-00-G022

内容量 缶 500g Y7-00-G023


モクケン

パーツ&ブレーキクリーナーシリーズ

10270 / 10468 パーツ&ブレーキクリーナー S



●特長
速乾タイプの定番品




10270
10468
※写真は 840ml 缶。550ml 缶もあり。

内容量	10270	スプレー 840ml	Y4-00-0004-0000-0090-00
	10468	スプレー 550ml	Y4-00-0004-0000-0093-00

13400 MEGA パーツ&ブレーキクリーナー



●特長
経済性を重視した速乾タイプ




13400

内容量	スプレー 840ml	Y4-00-0004-0000-0091-00
-----	------------	-------------------------

15555 TERA パーツ&ブレーキクリーナー



●特長
洗浄成分を改良し経済性を追求したコストパフォーマンスに優れた商品




15555

内容量	スプレー 840ml	Y4-00-0004-0000-0092-00
-----	------------	-------------------------

10841 パーツ&ブレーキクリーナー強力タイプ



●特長
洗浄力を重視した遅乾タイプの商品



10841

内容量	スプレー 840ml	Y4-00-0004-0000-0094-00
-----	------------	-------------------------

モクケン

防錆剤

潤滑剤

11520 クリンバー ルブ 601S



コストパフォーマンスを重視した、防錆潤滑剤

- 特長
強力な浸透力により、動きの悪くなった機械部品やさびたボルト・ナット・ねじ等に潤滑性を与えます。

内容量	スプレー 420ml	Y4-00-0004-0000-0080-00
-----	------------	-------------------------

洗剤

1053 ユーゲル DX



粉末洗剤の定番品!

- 特長
こびりついた汚れを素早くきれいに落とします。
研磨粒子ベースのピンク洗剤。

内容量	ダンボール箱 6kg	Y4-00-0004-0000-0040-00
-----	------------	-------------------------

洗剤

プレヴェュー エコベスト

アロエエキス (保湿成分) 配合のスクラブ入りハンドクリーナー



21001



21002



21003

- 特長
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れを強力に落とします。
保湿成分 (アロエエキス、天然ハーブエキス) の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。シトラスの香りです。
環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まない
エコロジータイプのハンドクリーナーです。

内容量	21001	本体 2.5kg	Y4-00-0004-0000-0260-00
	21002	詰替え袋 2kg	Y4-00-0004-0000-0270-00
	21003	エコノミー缶 16kg	Y4-00-0004-0000-0280-00

株式会社ユニテック

エポキシパテ

レクターシール 各種

万能エポキシパテ

- 特長
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。
接着後 15～20分で金属のように硬化、緊急補修できます。



EP200



EP400




EP200W

内容量	EP-200 グレー 56g	Y7-00-U000-0000-0200-00
	EP-400 グレー 112g	Y7-00-U000-0000-0400-00
	EP-200W 白 56g	Y7-00-U001-0000-0200-00

塗料 **ROVAL(ローバル)**



亜鉛めっきと同等の
 強力なさび止め効果


亜鉛含有  96% 亜鉛含有	内容量	スプレー 300ml	Y7-00-0000
		1kg	Y7-00-0002
		5kg	Y7-00-0003
		25kg	Y7-00-0004

さび止め効果 (参考) ★★★★★

塗料 **ROVALα(ローバルアルファ)**



めっきのプロが選ぶ
 プレミアムジンクリッチ

亜鉛含有  92% 亜鉛含有	内容量	スプレー 420ml	Y7-00-0020
		0.7kg	Y7-00-0021
		3.5kg	Y7-00-0022
		20kg	Y7-00-0023

さび止め効果 (参考) ★★★★★

塗料 **ROVAL SILVER(ローバルシルバー)**

SUNCO × ROVAL
 サンコーインダストリーとの
 コラボ商品

- 特徴
 手のひらサイズのチョイ塗り用
 100ml




亜鉛めっきの補修
 ローバルの上塗りに最適

亜鉛含有  83% 亜鉛含有	内容量	スプレー 420ml	Y7-00-0030
		0.7kg	Y7-00-0031
		3.5kg	Y7-00-0032
		20kg	Y7-00-0033
		スプレー 100ml	Y7-00-0034

さび止め効果 (参考) ★★★★★

塗料 **厚膜ローバル**

重ね塗り不要の厚膜タイプ

亜鉛含有

 96%
 亜鉛含有

※写真は 420ml。
 25kg 缶もあり。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-0005
-----	------------	------------

さび止め効果 (参考) ★★★★★

シンナー **ローバルシンナー**

ローバル専用
 シンナー

- 特長
 ローバル、ローバルアルファ、
 ローバル シルバー用の専用シンナー。
 ※注 エポローバルには使用できません。

内容量	缶 1L	Y7-00-0050
-----	------	------------

ラ
 ローバル

塗料 **MEKKI COVER(メッキカバー)**



めっき化粧スプレー

- 特長
 亜鉛めっきと同じように光沢が変化していくめっき化粧スプレー。
 さび止め効果はありません。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-0044
-----	------------	------------

塗料 **NEW ZINC COVER (ニュージンクカバー)**



亜鉛めっき補修用スプレー

- 特長
 亜鉛めっきに近いシルバー色に仕上がりに、暴露されるにしがいのめっきと同じように
 徐々に光沢が低下していくので補修箇所が目立ちません。
 ローバルを下塗りすることで、さび止め効果がパワーアップします。

内容量	スプレー 420ml	Y7-00-0041
-----	------------	------------

塗料 **クロムもドキッ**



めっきタッチ

- 特長
 軽くスプレーするだけでクロムもドキッ!とする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため
 手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
 本来のクロムめっきの硬度はありません。

内容量	スプレー 330ml	Y7-00-0015
-----	------------	------------

LOCTITE® ロックタイト

ゆるみ止め

ねじゆるみ止め用接着剤

接着剤

空気を遮断すると硬化、固着する嫌気性接着剤のねじゆるみ止め剤

ロックタイト 243



中強度

- 特長
M6～M20に適します。
耐油性を有し、めっき面や不活性材質の
接着とシールに優れます。
取り外しも可能です。

※写真は50ml、10ml、250mlもあり。

内容量	容器 50ml	Y2-00-L000-2430
-----	---------	-----------------

ロックタイト 248



中強度

- 特長
ろう状の半固体製品でスティック状タイプ。
液状では流れ落ちてしまう場合や塗布する
ことが困難な箇所に対して最適です。

内容量	スティック 19g	Y2-00-L100-2480
-----	-----------	-----------------

ロックタイト 249



中強度

- 特長
テープタイプ。
巻き付けが簡単。
塗布箇所が汚れません。

内容量	テープ	Y2-00-L000-2490
-----	-----	-----------------

ロックタイト 263



耐熱用・高強度

- 特長
高い耐熱性と油面接着性を有するため、
切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の
若干の付着に対して適用可能です。

※写真は50ml、10ml、250mlもあり。

内容量	容器 50ml	Y2-00-L000-2630
-----	---------	-----------------


潤滑剤

フリーズ&リリース



さびたナットを外すならショックフリーズ!

- 特長
-43℃の冷却ガス効果で、さびや腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。

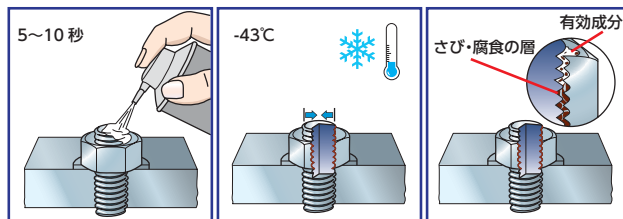

ねじ中心部に向けてスプレーしてください。

内容量	スプレー 480ml	Y2-00-L104
-----	------------	------------



塗料 元気アクリルラッカースプレー 全 29 色



霧が細かく、手軽できれいな仕上がり

●特長

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-E8AA~E8A9
-----	------------	-----------------

※写真は300ml缶。420ml缶もあり。

塗料 ラッカースプレー 全 10 色



あざやかな色、ツヤで美しく仕上がる

●特長

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装やマーキング用に最適です。

内容量	スプレー 300ml	Y7-00-E8B0~E8B9
-----	------------	-----------------

塗料 防錆剤 速乾サビ止めスプレー



グレー

あかさび

速乾、手軽、しっかりガードの三拍子！

●特長

鉄部の下塗りやさび止め用に適しています。
上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます。

内容量	グレー	スプレー 300ml	Y7-00-E300
	あかさび	スプレー 300ml	Y7-00-E301

用語説明

用語	説明
極圧剤とは	(極圧=『きょくあつ』と読む) 添加剤の1つ。 金属と反応すると滑らかな面と潤滑性をもち合わせた被膜を形成させる添加剤。
超極圧潤滑剤とは	(極圧=『きょくあつ』と読む) 極圧剤という添加剤が金属と反応すると滑らかな面と潤滑性をもち合わせた被膜ができます。 性能のいい極圧剤をナスカルブでは超極圧剤と表現しています。
嫌気性接着剤とは	「空気(酸素)の遮断」とともに「金属との接触」によって、はじめて固まる接着剤。
JPMSとは	日本塗料工業会規格のこと。
JPMS28とは	一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイントのこと。
JIS K 5621 2種とは	鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いるさび止めペイント。
JIS K 5674 1種とは	鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いる鉛・クロムフリーさび止めペイント。
しゅう動面とは	滑らせて動く部分のこと。
ジンクリッチ塗料とは	金属亜鉛末を主成分とする防錆力の高い塗料
生分解とは	環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。 溶液の中の有機化学物質が、微生物によって水(H ₂ O)と二酸化炭素(CO ₂)等に分解され自然界に戻る性質のことを言います。
チップングとは	自動車の足回りの走行中の飛び石による損傷。
ボンドTM (テープ&マスチック) 工法とは	特殊両面粘着テープと接着剤を併用する接着工法です。 (粘着テープによる一次用接着と接着剤で硬化させる二次用接着の組み合わせ)
水置換性とは	塗布しようとする金属面に水分(水滴など)が付いても、その水を押し上げて金属の表面に防錆油の膜を形成する性質のことを言います。
有機則とは	有機溶剤中毒予防規則の略。
有機溶剤 中毒予防規則とは	労働安全衛生法で労働者が有機溶剤によって健康を害することのないように、比較的毒性の高い54種類の有機溶剤が指定されており、この54種類の有機溶剤を使用するときは法律に従って労働者を保護しなければならないという法律です。

SENNAVY
CHEMICAL



発売元 サンコーインダストリー株式会社

本 社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-9-28 営業第1課 TEL.06-6539-3535 FAX.06-6539-3543
営業中日本課 TEL.06-6539-3531 FAX.06-6539-3540
営業東海北陸課 TEL.06-6539-3579 FAX.06-6539-3589
営業西日本課 TEL.06-6539-3532 FAX.06-6539-3541
営業九州山口課 TEL.06-6539-3619 FAX.06-6539-3621
営業北日本課 TEL.06-6539-3539 FAX.06-6539-3530
営業東日本課 TEL.06-6539-3582 FAX.06-6539-3620
北支店 / 〒530-0053 大阪市北区末広町3-5 TEL.06-6312-1076 FAX.06-6312-6214
東京支店 / 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-3-10 倉持ビル第1-5F TEL.03-5625-5135 FAX.03-5625-6335
東大阪営業所 / 〒578-0965 大阪府大阪市本庄西1-5-13 TEL.06-6745-8135 FAX.06-6745-8168

取扱店