


緩み止め加工はサンコーインダストリーにおまかせください！ プレコートボルト一覧表

シーロック加工

製品名	外観		主成分	特徴	主要用途例	標準 硬化条件	適用温度範囲 (℃)	旧溶剤商品
TB2358	白		フッ素樹脂	ねじ込むことにより優れたシール性を発揮 耐薬品・耐熱・耐圧性良好 170℃、油圧12MPa 適用 異種材質同士のシール性にも効果を有する	継手・配管全般 エンジン・ミッション関連 各種封止・シール シールテープ代用	-	-40～170	TB2302 TB2310 TB2310B TB2350B TB2353

メック加工 アクリル

製品名	外観		固着力	特徴	主要用途例	標準 硬化条件	耐熱温度(℃)		旧溶剤商品
							ロック	シール	
TB2418	黄		中	高耐熱性	高温環境下の固定・シール 車載関連の固定・シール	25℃ × 24時間	150	170	TB2415 TB2415B
TB2458	緑		低	取り外し性良好	メンテナンス箇所の封止固定・シール		100	170	TB2411
TB2458B	緑		低	取り外し性良好 低カスタイプ	メンテナンス箇所の封止固定・シール		100	170	TB2451
TB2468	赤		中	汎用タイプ	汎用部分の固定・シール		100	170	TB2403 TB2406
TB2478	薄青		高	アクリル高強度 低カスタイプ	エンジン関連の固定・シール全般		130	170	TB2471

エポキシ

製品名	外観		固着力	特徴	主要用途例	標準 硬化条件	耐熱温度(℃)		旧溶剤商品
							ロック	シール	
TB2448	青		高	M2等の超小ビス対応可 汎用性 大	電装部品小ビスの固定・シール 建築・輸送関連固定・シール	25℃ × 24時間	150	170	TB2430
TB2448B	橙		高				160	170	TB2440B

スリーロック加工(ナイロン加工)


製品名	外観		主成分	特徴	主要用途例	標準 硬化条件	適用温度範囲 (℃)	旧溶剤商品
TB2365B	緑		ナイロン	繰返し使用性に優れ、ISB1056 (プリベリングトルク形鋼製六角ナット)に適合 小ビスの脱落防止、戻り止め 適用ねじ径はM1.6～M40と広範囲に使用可	振動負荷ワークの固定・シール 建築・輸送関連固定・シール 通信端末機器・ OA機器関連の固定・シール	-	-50～120	TB2361B
TB2365C	朱							TB2361

その他


製品名	外観		主成分	特徴	用途例
TB2391	黒		黒鉛	締め付け時に樹脂が薄膜層を形成し、金属の 直接接触を少なくすることにより「かじり」を防止	ステンレスボルト(かじり防止) 高張力ボルト (高軸力発揮)
TB2450C	灰		合成ゴム	シール性良好 締め付け時の抵抗を極小化	防水・防漏水関連 建築関連



おすすめの緩み止め加工はどのタイプ？

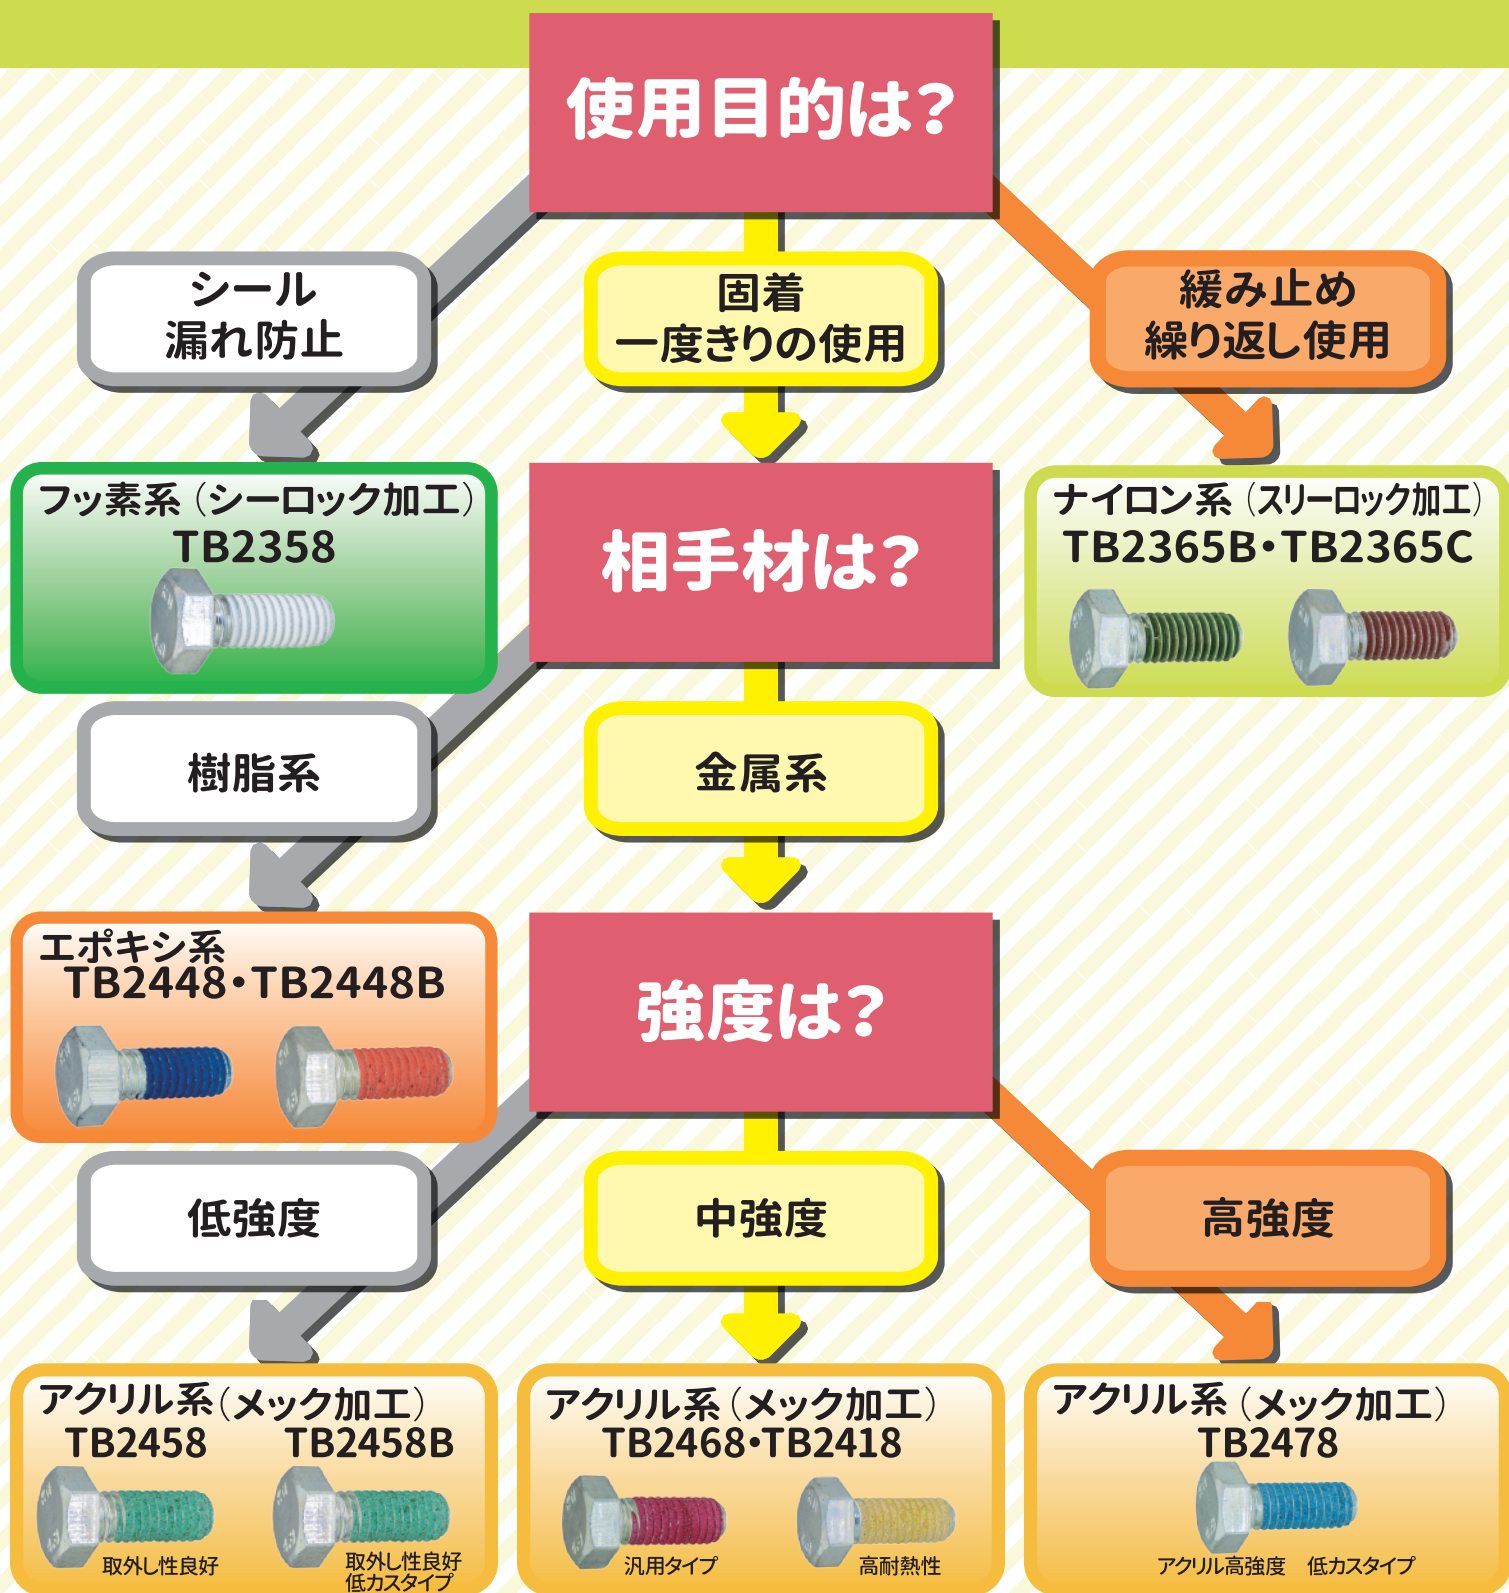

**ドリルねじにも
ゆるみ止め加工
できます！**

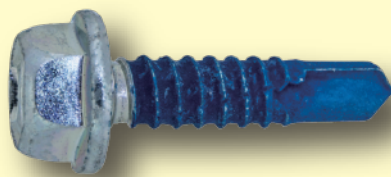

耐震工事、外装工事などで
セルフドリリング機構を持つ
ドリルねじにも
ゆるみ止め（メック加工）
を施す要望が強まっています。

ThreeBond

SUNCO

www.sunco.co.jp