

# 鬼刃ピアスZ

SUNCO

十字穴付きドリルねじ細目ドリル長タイプ

- ✓ 作業時間の大幅短縮実現!
- ✓ 厚鋼板、SUS鋼板も下穴なしで打込み可能
- ✓ ねじ部は細目タイプで1mmの薄鋼板もきっちり締結

SUS410  
5.0mm  
登場!



## 抜群の切れ味


下穴不要!  
鋼板6.5mmを  
驚速ラクラク抜き!

SUS鋼板4mmまで有効



- 鋼板6.5mmまで  
SUS鋼板4.0mmまで有効
- 下穴不要で締付可能

## 優れた作業性




- インパクトドライバーに通常の十字ビット(No.2)で締付可能(締め過ぎに注意)
- 専用工具への交換不要

## 驚異の耐食性



- 特殊コート“鬼刃コート”つきで塩水噴霧試験3000時間クリア
- 打込み時の“かじり(焼付き)”を防ぐ

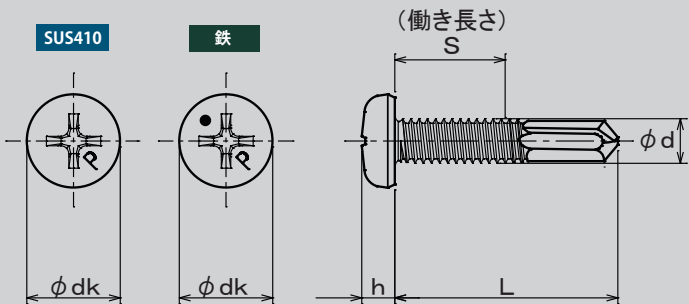

SUS410 SUNCO商品コード 50-03-1KKN

サイズ d×ℓ	全長 L	ねじ長さ	十字穴	頭部外径 φdk	頭部高さ h	ねじ外径 φd	働き長さ S	最大削孔板厚	
4×13	13±0.8	全ねじ	#2	7.78 ~8.17	2.67 ~2.92	3.70 ~3.90	4.8	5.0	4.0
4×16	16±0.8						6.4		
4×19	19±0.8						9.4		
4×25	25±0.8						15.4		
5×16	16 (+0.2~+1.8)	全ねじ	#2	9.07 ~9.47	3.10 ~3.37	4.66 ~4.82	6.0	6.5	4.0
5×19	19±0.8						8.0		
5×25	25±0.8						14.0		

鉄 SUNCO商品コード 50-00-1KKN

サイズ d×ℓ	全長 L	ねじ長さ	十字穴	頭部外径 φdk	頭部高さ h	ねじ外径 φd	働き長さ S	最大削孔板厚	
4×13	13±0.8	全ねじ	#2	7.78 ~8.17	2.67 ~2.92	3.70 ~3.90	4.8	5.0	
4×16	16±0.8						6.4		
4×19	19±0.8						9.4		
4×25	25±0.8						15.4		

鉄製鬼刃ピアスZは4mmのみ  
鋼板5mmまでは下穴不要で締付可能、  
SUS鋼板は使用不可。  
塩水噴霧試験は打込み前2000時間です。



サンコーインダストリー株式会社



株式会社 九飛勢螺

# 鬼刃ピアスZ (ゼータ) シリーズ



- ✔ 特殊“鬼刃Z (ゼータ)”刃先のドリル長タイプで驚きの打込み速さと抜群の安定性
- ✔ インパクトドライバーにて下穴なしで締結可能な優れた作業性 (締め過ぎ注意)
- ✔ 専用工具不要! 一般工具にて締付可能

## 鬼刃ピアスZ (ゼータ) マルチHEX

鉄 十字穴付きHEXドリルねじドリル長タイプ

SUNCO商品コード 50-00-1KKM

サイズ: 5×16・19・25 (最大削孔板厚5.0mm)

6×16<sup>\*</sup>・19・25・35 (最大削孔板厚6.5mm)

※6×16のみ4.0mmまで

- 特殊“鬼刃Z (ゼータ)”刃先で通常品よりも鋭く穿孔
- 十字穴ビットでラクラク締付可能
- 5ミリは鋼板5.0mm、6ミリは6.5mmを爆速抜き!  
(SUS鋼板は穿孔できません)
- 表面処理は三価ホワイト (WAX付) で締込みがスムーズ



## 鬼刃ピアスZ (ゼータ) サラ小頭 (D=6)

SUS410 十字穴付きサラ小頭ドリルねじ細目ドリル長タイプ

SUNCO商品コード 50-03-1KKK (小箱入り)

50-03-1K0K (パック入り)

サイズ: 4×13・16・19

- SUS鋼板は3.0mmまで有効
- 鋼板なら5.0mm (4×13は4.0mm) まで下穴不要で締結可能
- 細目ねじで薄鋼板にも高い保持力を発揮
- 特殊コート“鬼刃コート”で驚異の耐食性  
(塩水噴霧試験3000時間クリア)



サンコーインダストリー株式会社 ×



株式会社 九飛勢螺

きゅう び せい ら